

luft/luft värmepump **värme och kyla**

Golvmodell

KLASS A
ENERGIMÄRKNING
FÖR ALLA ENHETER

- » **Värme ner till -20°C**
- » **Luftkonditionering**
- » **Luftrening**
- » **Mycket låg ljudnivå**
- » **Underhållsvärme för fritidshuset**
- » **Inverter**
- » **Rörelsesensor**
- » **Frånvarofunktion**



www.daikin.se



Fjärrkontroll



Inomhusenhet




Utomhusenhet

BEHAGLIG VÄRME & JÄMN TEMPERATUR


Autoswing

Det vertikala autoswingsystemet ger en jämn luft- och temperaturfördelning i rummet.

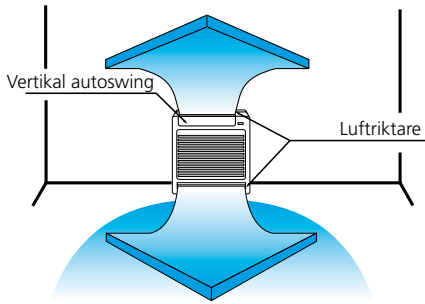

ENERGIEFFEKTIVT & MILJÖVÄNLIGT

Daikins värmepumpar ger dig värme när du behöver den som bäst d.v.s vid låga temperaturer. I stapel-diagrammet nedan ser du hur effektiv värmepumpen är vid olika utomhustemperaturer. För 1 tillförd kW får du t.ex hela 3,1 kW värme tillbaka vid -10°C.

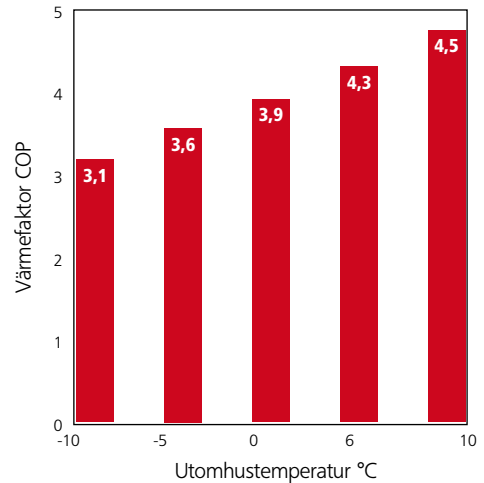

AVANCERAD LUFTRENING

Inomhusdelen har ett fotokatalytiskt filter med titanapatit som avlägsnar:

- > Pollen & damm
- > Bakterier & virus
- > Formaldehyd
- > Dålig lukt

INBYGGD INTELLIGENS

Den nya trådlösa fjärrkontrollen har en mycket snygg design, är lättanvänd och är utrustad med en veckotimer. Med denna timer kan du programmera ett 7-dagarsschema med 4 olika händelser varje dag.

VÄRME OCH KYLA

INOMHUSENHETER			Golvmodell - FVXS25F	Golvmodell - FVXS35F	Golvmodell - FVXS50F
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm	600x700x210		
Vikt		kg	14		
Effekt	Värme	Min/Nom/Max kW	1,3 / 3,4 / 4,5	1,4 / 4,5 / 5,0	1,4 / 5,8 / 8,1
	Kyla	Min/Nom/Max kW	1,3 / 2,5 / 3,0	1,4 / 3,5 / 3,8	1,4 / 5,0 / 5,6
Effektförbrukning	Värme	Min/Nom/Max kW	0,29 / 0,79 / 1,39	0,31 / 1,22 / 1,88	0,50 / 1,60 / 2,60
	Kyla	Min/Nom/Max kW	0,30 / 0,57 / 0,92	0,30 / 1,02 / 1,25	0,50 / 1,55 / 2,00
COP / EER	Värme / Kyla		4,30 / 4,39	3,69 / 3,43	3,63 / 3,23
Energiklass	Värme / Kyla		A / A		
Ljudtrycksnivå	Värme	H/M/L/SL dBA	38 / 32 / 26 / 23	39 / 33 / 27 / 24	44 / 40 / 36 / 32
	Kyla	H/M/L/SL dBA	38 / 32 / 26 / 23	39 / 33 / 27 / 24	44 / 40 / 36 / 32

UTOMHUSENHETER			RXS25J	RXS35J	RXS50J
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm	550x765x285		735x825x300
Vikt		kg	34	34	48
Ljudtryck (Hög)	Värme	dBA	47	48	48



ARC452A3



FVXS-F



RXS-J